Проверка	Норма 1:2	Модель
Высота в укрытии над шпалой	≤ 85 (УГР 100 - 15)	81 (стойки 84,5)
Ширина в укрытии	≤ 690 (720 - 2x15)	680
Рейка в укрытии |Y|	≤ 345	345
Колёса над рельсом при переходе	> 0	10
Момент MG996R, 0,8 кг на серво	≤ 9,4 кг·см	4,8
Ход модуля / общий	-	80 / 160

А-А. На рельсах (инспекция)

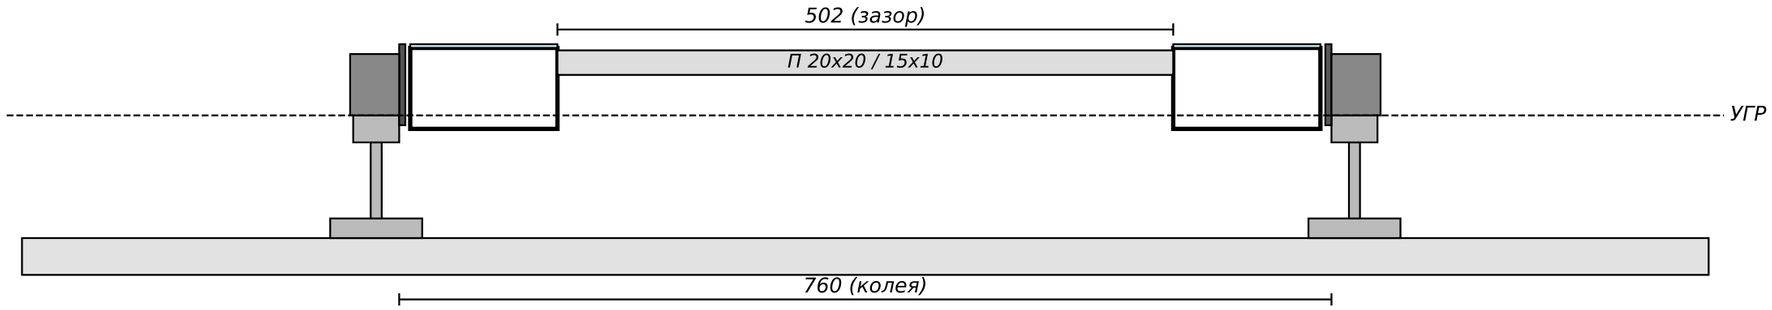

Б-Б. Режим укрытия: колёсная пара поезда 1:2 (Ø475, 720 между гранями)

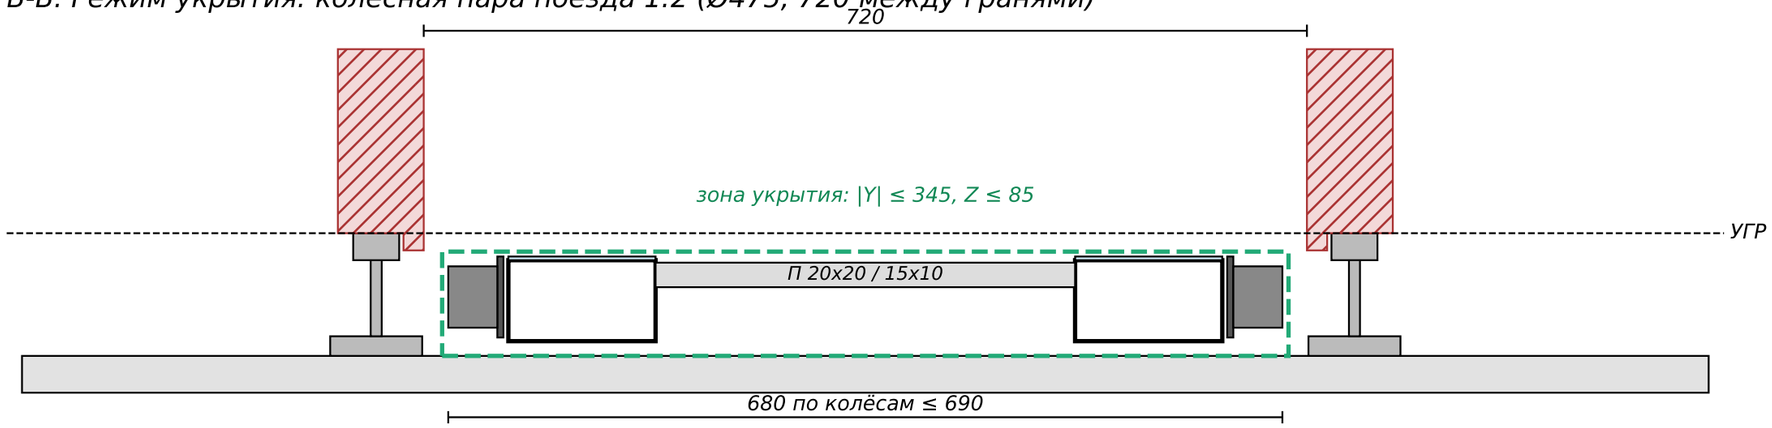

1. Путь 1:2 к Р65 на ж/б шпалах: колея 760, головка 37,5,
   УГР 100 над шпалой (рельс 90 + подкладка 10).
2. Колёсная пара поезда 1:2: 720 между внутр. гранями, гребень 14 x 16,5.
   Ниже УГР в колее нет частей поезда, кроме гребней колёс.
3. В укрытии робот ниже УГР на 15 и не ближе 15 к грани колеса поезда.
4. Выше УГР в рабочем режиме - сверять с ГОСТ 9238-2013 (натурный образец).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ФОРС1.00.00.000 ГЧ1		
Разраб.	Гутьеррес				Робот 1:2 на пути 760. Габаритная схема	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						У		1:5
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.						МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»		
Утв.								